

STI Exit Stopper®



NOUVELLES FONCTIONNALITES INCLUSES

- Alarme visuelle clignotante pour compléter la sirène audible
- Choix de 21 étiquettes dans différentes langues pour une utilisation globale. Auto-installation
- Indicateur d'avertissement de batterie faible
- Symboles sonores universels et symboles d'activation reconnaissables globalement

PRESENTATION DU PRODUIT

Le Exit Stopper est un moyen d'alerte, très efficace en cas d'entrée ou de sortie non autorisée par les portes d'issue de secours. C'est un dispositif de sécurité peu coûteux qui peut aider à prévenir le vol. Il est disponible en rouge et vert, peut s'installer sur presque tout type de porte tout comme l'installation à distance de la sirène. Le signe STOP très visible dissuade l'utilisation non autorisée des portes de secours.

FONCTIONNEMENT

Si la porte protégée s'ouvre, l'Exit Stopper électronique émet une alarme stridente pendant 30 secondes, 3 minutes ou en continu (selon le pré-établi par l'utilisateur). Une fonction d'annulation contrôlée par la clé fera taire l'alarme et permettra les sorties autorisées. Si la porte est fermée, il y a plusieurs options de réinitialisation disponibles, et aussi une fonction automatique. Une variété de durées d'alarme et caractéristiques sont disponibles (aller au tableau Caractéristiques de l'utilisateur Programmables). L'Exit Stopper est équipé avec une pile alcaline 9V PP3.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Informations Générales

- Eviter les sorties et les entrées non autorisées par les issues de secours.
- Garantie de trois années le bris du boîtier en polycarbonate (un année par les composants électroniques).

Design

- Conception compacte (136mm de diamètre et 50mm de profondeur).
- La conception du signe "STOP" très visible agit comme moyen de dissuasion.

Construction

- Boîtier en polycarbonate pratiquement indestructible et stabilisé aux rayons UV.

Installation

- Très polyvalent: Peut être installé dans tout type de porte et compris le placement à distance de la sirène.
- Peut être installé et protège les portes en quelques minutes.
- Système d'alarme autonome.

Electronique

- Equipé d'une pile alcaline de 9V PP3 (fournis).
- Incorpore une connexion de 12/24 VDC.
- Sortie de déclenchement de 40 milliamp 9 VDC.
- En mode d'alarme de sortie, l'alarme peut être réglée pour sonner pendant 30 secondes, 3 minutes ou indéfiniment (à moins d'être désarmé avec une clé fournie ou jusqu'à épuisement de la batterie).
- En mode d'avertissement, annonce l'entrée à travers la porte avec un ensemble de 10 bips.
- Peut être programmé comme une alarme immédiate ou avec un retard de 15 secondes après être entré dans la porte.
- Le délai d'armement permet à l'unité de s'armer après les sorties autorisées.

Options

- Variété de fonctionnalités programmables pour l'utilisateur.
- Une fonction d'annulation activée par clé fera taire l'alarme et autorisera les sorties.
- Disponible en rouge et vert.

Télécommande sans fil pour les portes d'issue de secours

- Vous pouvez être averti de tout vandalisme ou de toute autorisation autorisée d'une porte coupe-feu en cas d'urgence. Lors d'une activation, l'Exit Stopper (lorsqu'il est équipé d'un transmetteur et d'une sirène en option) déclenchera une alarme localisée ainsi que le récepteur vocal à 4 canaux (STI-V34104) ou le récepteur à 8 canaux (STI-34108), fournissant un effet visuel et une indication à distance audible.

STI Exit Stopper®

Dimensions et renseignements technique

MODELES DISPONIBLES

- STI-6400 Exit Stopper - Rouge
- STI-6400-G Exit Stopper - Vert
- STI-6402 Exit Stopper - Pour l'installation double porte
- STI-6405 Exit Stopper - avec réinitialisation momentanée
- STI-6400WIR Exit Stopper Sans fil - Rouge
- STI-6400WIR8 Exit Stopper Sans fil - Rouge avec récepteur de 8 canaux
- STI-V6400WIR4 Exit Stopper Sans fil - Rouge avec récepteur à 4 canaux vocaux
- STI-6402WIR Exit Stopper Sans fil - Rouge pour installation double porte



Accessoires:

- STI-6400-RK Kit d'installation à distance - Blanc
- KIT-6403 Sirène à distance 95/105 db - Rouge
- STI-34108 Recepteur de 8 canaux
- STI-V34104 Récepteur vocal à 4 canaux
- STI-C023/A Clés de rechange
- L6400 Etiquette d'avertissement de "porte protégée"
- STI-F021 Clé et vis inviolable

SPECIFICATIONS

Boîtier	Polycarbonate 3mm
Source d'énergie	Pile alcaline 9 VDC (o 12/24 VDC par cable)
Sortie de sirène (à 1 mètre)	95 db - bas / 105 db - élevé
Sortie de relais	9 VDC, 40mA
Dimensions	136mm L x 136mm H x 50mm P (5.375 pouces. x 5.375 pouces. x 2 pouces.)
Intensité d'alarme	200mA
Intensité en veille	10uA
Température recommandée	0°C à 45°C (32°F à 113°F)

CONFIGURATION DES MICRO-INTERRUPTEURS	1	2	3	4	5	6	7	8
Armement - immédiat	OFF*							
Armement - délai de 15 secondes	ON							
Activation d'alarme - immédiat		OFF*						
Activation d'alarme - délai de 15 secondes		ON						
Déconnexion en fonction de la durée (interrupteurs 4 et 5)			OFF*					
Arrêt d'alarme environ 3 sec. Après la fermeture de la porte			ON					
Durée - alarma de 30 secondes				OFF*	OFF*			
Durée - alarma de 180 secondes				OFF	ON			
Durée - alarma continue				ON	OFF			
Durée - mode annonceur				ON	ON			
Détention de faible batterie 🔌 ON						OFF*		
Détention de faible batterie 🔌 OFF						ON		
Volume - Elevé							ON*	
Volume - Bas							OFF*	
Fonction de relais 🔌 OFF								OFF*
Fonction de relais 🔌 ON								ON

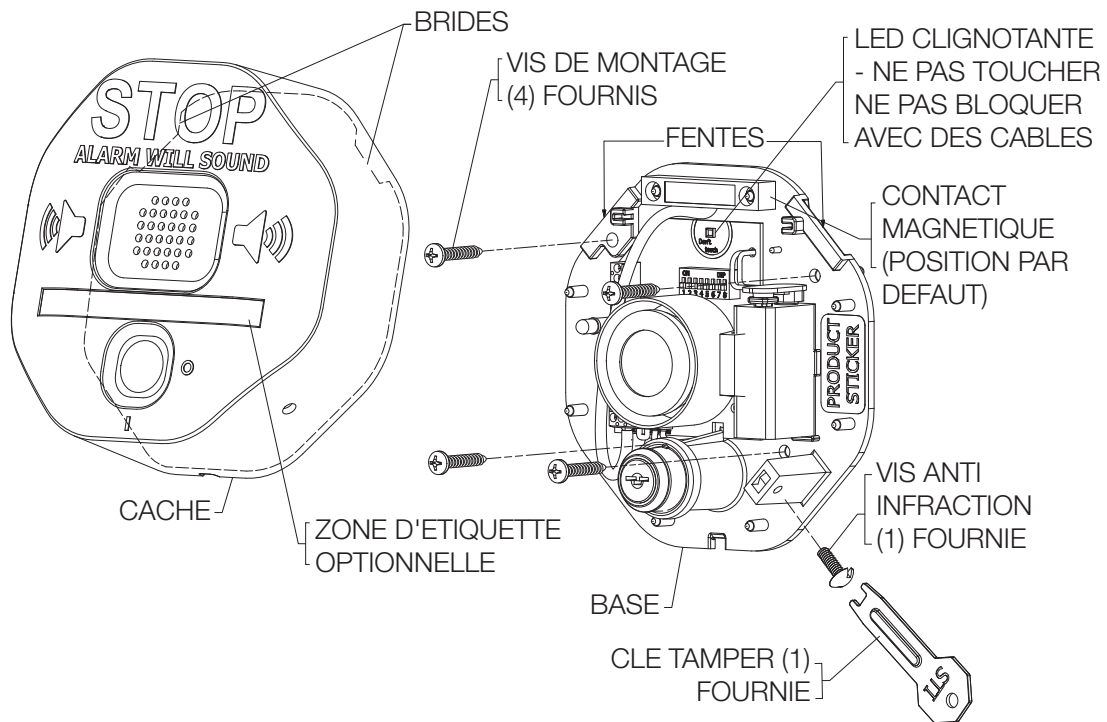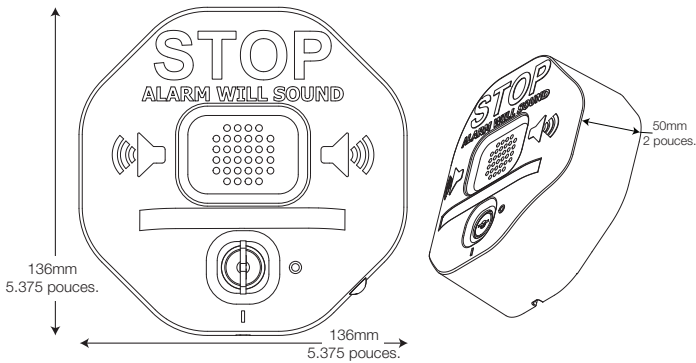

Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com