


STI Global Reset

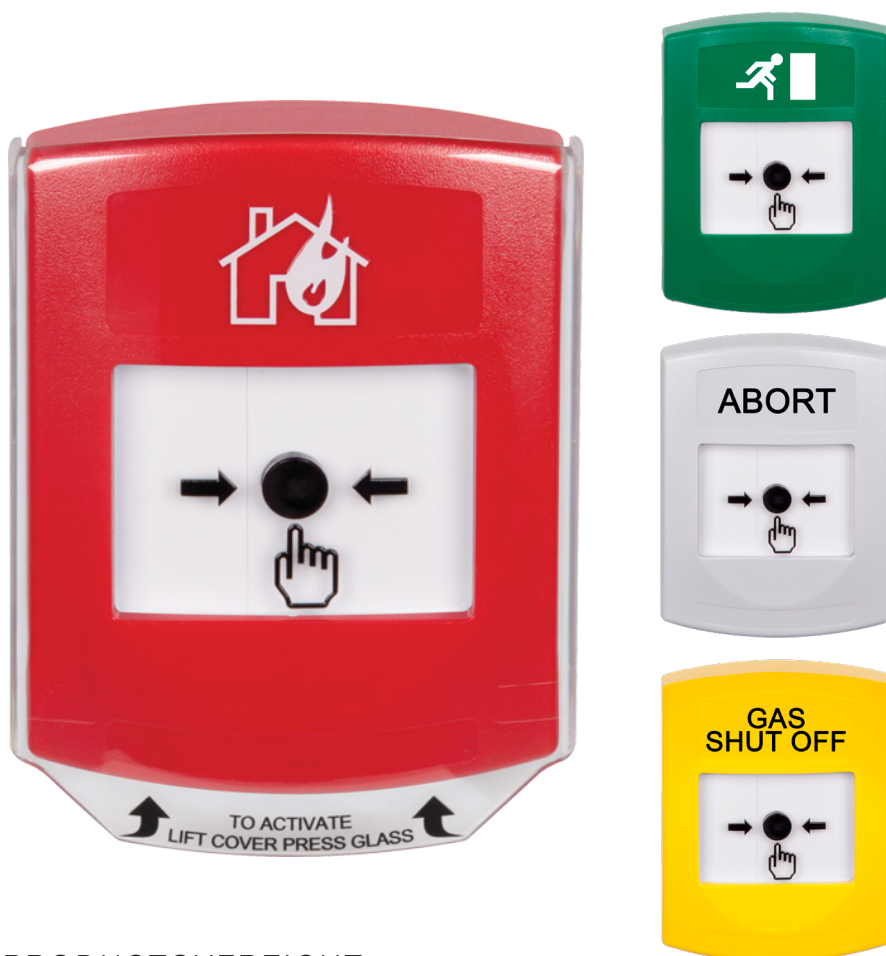

PRODUCTOVERZICHT

De Global ReSet is een unieke, herinstelbare branddrukknop die de activering van breekglas zonder gebroken glas simuleert. Het is veilig te gebruiken in gebieden waar glas niet kan worden gebruikt, zoals voedselverwerkende bedrijven en gemeenschappelijke ruimtes. Omdat de units eenvoudig met een sleutel kunnen worden gereset, bieden ze een ideale oplossing voor locaties die te kampen hebben met een groot aantal valse activeringen, zoals scholen, winkelcentra en openbare ruimtes.

HOE HET WERKT

De 'ReSet' maakt gebruik van een eenvoudig maar ingenieus gepatenteerd mechanisme dat bestaat uit een stijf kunststof bedieningselement en een over het middelste veermechanisme. Deze opstelling geeft het gevoel van echte actie op de bediening en simuleert de activering van het breekglas. Global ReSet is een enkelvoudig niet-gecodeerd initieerstation. Het signaal wordt geactiveerd door op het heldere bedieningspaneel te drukken (aangegeven door de pijlen en het handsymbool). Eenmaal geactiveerd, valt een gele en zwarte waarschuwingsvlag in beeld. Voor het resetten wordt een speciale sleutel in een gat in de bodem gestoken en gedraaid. Hierdoor is er geen onderhoud meer nodig om gebroken glas te vervangen.



BELANGRIJKSTE
KENMERKEN

Algemene informatie

- De herinstelbare branddrukknop simuleert de activering van het breekglas zonder gebroken glas en biedt de gebruiker tegelijkertijd de voordelen en milieuvordelen van een herinstelbaar element.
- Drie jaar garantie tegen breuk van polycarbonaat bij normaal gebruik (één jaar op elektromechanische en elektronische componenten).

Ontwerp

- Een indicator valt in het zicht aan de bovenzijde van het venster bij activering. Het apparaat wordt eenvoudig met een sleutel gereset en is direct klaar voor hergebruik.

Bouw

- Uiterst aantrekkelijke, hoogwaardige uitstraling en gevoel: het uiterlijk van het glas zorgt voor een afschrikkende werking voor de gebruiker, terwijl een zichtbare waarschuwingsvlag de activering bevestigt.

Installatie

- Eenvoudige installatie zonder gebroken of verkeerd gemonteerde glaselementen.
- Veelzijdige montageplaat past op Amerikaanse, Europese, tweevoudige en enkelvoudige montagedoos.

Opties

- Vijf kleuren beschikbaar.
- Standaard of op maat gemaakte activeringsetiketten.

STI Global Reset

Afmetingen en technische informatie

BRAND MODELLEN BESCHIKBAAR

Rood Global Reset - Huisvlam logo, met schild

- GR-RF-21 Inbouwmontage, serie 01 elektrische opstelling
- GR-RF-22 Inbouwmontage, serie 02 elektrische opstelling
- GR-RS-21 Opbouwmontage, serie 01 elektrische opstelling
- GR-RS-22 Opbouwmontage, serie 02 elektrische opstelling

Rood Global Reset - Huisvlam logo, zonder schild

- GR-RF-21-0 Inbouwmontage, serie 01 elektrische opstelling
- GR-RF-22-0 Inbouwmontage, serie 02 elektrische opstelling
- GR-RS-21-0 Opbouwmontage, serie 01 elektrische opstelling
- GR-RS-22-0 Opbouwmontage, serie 02 elektrische opstelling

Voor 'FIRE' tekstlabel alternatief voor het huisvlamlogo:
Toevoegen -EN voor Engels, -ES voor Spaans, -FR voor Frans

Serie 01 = Europees Conventioneel PCB met weerstanden
Serie 02 = Wisselen van enkele pool

BOUW JE EIGEN MODEL

Kleur 0 - Rood (niet FIRE-modellen) 1 - Groen 2 - Geel 3 - Wit 4 - Blauw	
Schild 01 - Geen schild 21 - Schild	
Bericht/Tekst AB - ABORT EM - EMERGENCY EX - EMERGENCY EXIT PO - EMERGENCY POWER OFF ES - EMERGENCY STOP EV - EVACUATION XT - EXIT PS - FUEL PUMP SHUT-DOWN HV - HVAC SHUT-DOWN LD - LOCKDOWN PX - PUSH TO EXIT NT - Geen tekst ZA - Aangepast etiket (standaard witte of zwarte tekst) RM - Lopend Mensembleem	
Taal NL - Engels ES - Spaans FR - Frans ZL - Andere Talen	

Aangepaste tekstopties - 1 regel, maximaal 13 tekens. 2 Regels, elk 20 tekens (inclusief spaties)

GOEDKEURINGEN & GARANTIES

Testen

Het is getest en goedgekeurd of in de lijst opgenomen door:

- Underwriter Laboratories File No. S2466
- Canadian Underwriter Laboratories Issue File No. S2466




Accessories: KIT-GLR-BB-*

GLR Backbox kit met 1/2" (12,7mm) NPT Plug
*Kies de kleur optie: -0 = Rood, -1 = Groen, 2 = Geel, -3 = Wit, -4 = Blauw, -4 = Blauw
GLR 1/2" (12,7mm) NPT Plug.

KIT-GLR-NPT-*

*Kies de kleur optie: -0 = Rood, -1 = Groen, 2 = Geel, -3 = Wit, -4 = Blauw, -4 = Blauw

- KIT-GLR-K2 Global ReSet Sleutel 2 Pack
- KIT-GLR-K10 Global ReSet Sleutel 10 Pack
- KIT-GLR-A Add-on voor audio / visuele waarschuwing
- KIT-GLR-S-EN Engels Global ReSet Schild
- KIT-GLR-S-ES Spaans Global ReSet Schild
- KIT-GLR-S-FR Frans Global ReSet Schild

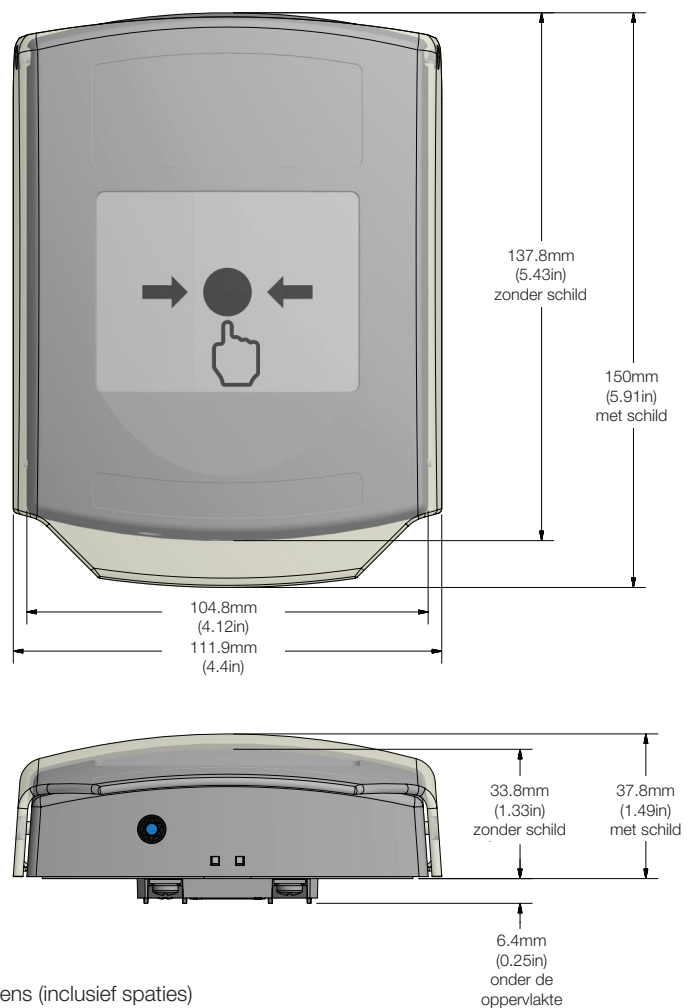

Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com