


Externe afmetingen (mm):
Egaal = 207 H x 137 W x 68 D
Oppervlak = 207 H x 137 W x 105 D

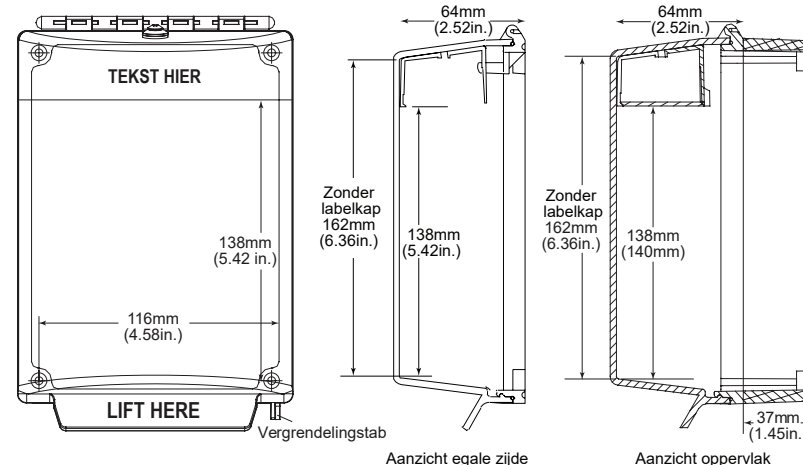

Productafmetingen


OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE

Voordat u gaten gaat boren, plaatst u het afstandsstuk, het frame en de afdekking over uw apparaat. Plaats het zo dat alle aspecten van het apparaat goed functioneren en het deksel sluit zonder interferentie. Als u een handmatige branddrukknop (MCP) afdekt, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte is voor het opnieuw instellen en onderhoud.

1. Markeer de positie voor de 4 bevestigingsschroeven. Boor de gaten met een steenboorijzer van 6 mm en monteer de universele stopper met de meegeleverde wandbevestigingen.
2. Merk op dat als u een op het oppervlak bevestigd afstandsstuk gebruikt, er wordt voorzien in kabelinvoerfaciliteiten voor leiding, kabel en distributie. Een afstandsstuk met een diepte van 37 mm wordt standaard meegeleverd.
3. Als de weerpakking nodig is, plaatst u deze tussen het afstandsstuk (oppervlak) en de wand.
4. Zorg dat de onderhoudspin van de alarmeenheid wordt verwijderd als u een eenheid met een geïntegreerde sounder gebruikt. De pin moet worden bewaard voor het geval er onderhoud moet worden uitgevoerd.

Garantie van drie jaar of een beperkte garantie van een jaar (vanaf de datum van aankoop) op de meeste producten. Zie website voor meer informatie. Elektronisch garantieformulier op www.sti-usa.com/wc14.

**Facultatief
Breekverzegelingen**

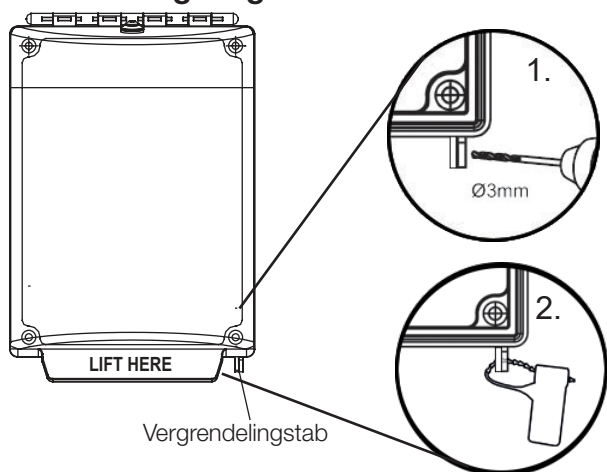

De batterij vervangen (STI-13000-serie met sounder)

Als u de 9V PP3-batterij in de alarmeenheid wilt vervangen plaatst u de onderhoudspin, verwijdert u de twee schroeven aan de onderkant van de alarmeenheid en vervangt u de batterij. Monteer alles weer en zorg dat u de onderhoudspin verwijdert. De pin moet altijd goed worden bewaard.

Benodigde installatiegereedschappen:
1. Steenboorijzer van 6 mm
2. Schroevendraaier met Phillips-kop

Accessoires bij de Universal Stopper

STI-1331	Afstandsstuk van 37 mm
CKS001	Sounder-conversiepakket
KIT-EA135	Onderhoudspin
STI/BS	Breekverzegelingen (Aantal. 10)

INSTALLATIE VAN UNIVERSAL STOPPER® STI-13000-serie

Alle vermelde specificaties en informatie waren actueel op het moment van publicatie en zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen.