


**Dimensioni esterne (mm)**  
 A incasso = 207 H x 137 W x 68 D  
 A vista = 207 H x 137 W x 105 D

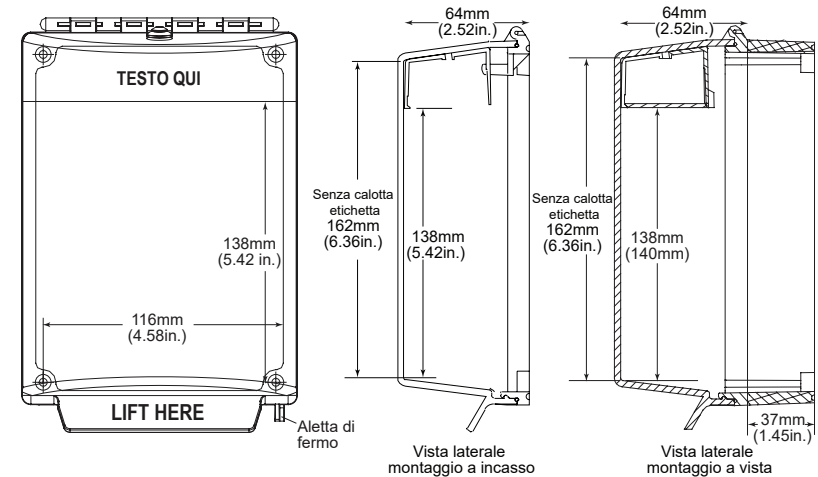

**Dimensioni prodotto**


**NOTE SULL'INSTALLAZIONE**

Prima di praticare i fori per il montaggio, posizionare distanziale, telaio e coperchio sopra il dispositivo. Posizionarlo in modo che tutti gli aspetti del dispositivo funzionino correttamente e il coperchio si chiuda senza interferenze. Se si copre un punto di chiamata manuale (MCP), assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per il ripristino e la manutenzione.

1. Contrassegnare la posizione delle 4 viti di fissaggio. Praticare i fori con una punta da trapano per muratura da 6 mm e fissare Universal Stopper con i dispositivi di fissaggio a parete in dotazione.
2. Se si utilizza un distanziale a vista, tenere presente che questo è dotato di fori di ingresso per porta cavo, cavo e canalina. Di serie è fornito un distanziale profondo 37 mm.
3. Se si necessita di una guarnizione impermeabile, collocarla tra il distanziale (superficie) e la parete.
4. Assicurarsi che il perno di assistenza venga rimosso dall'unità di allarme, qualora questa presenti un segnalatore acustico integrato. Il perno deve essere conservato per effettuare eventuali interventi di manutenzione.

**Tre anni di garanzia o un anno di garanzia limitata (dalla data di acquisto sulla maggior parte dei prodotti). Consultare il sito web per i dettagli. Scaricare il modulo elettronico della garanzia all'indirizzo [www.sti-usa.com/wc14](http://www.sti-usa.com/wc14).**

**Opzionale Sigilli**

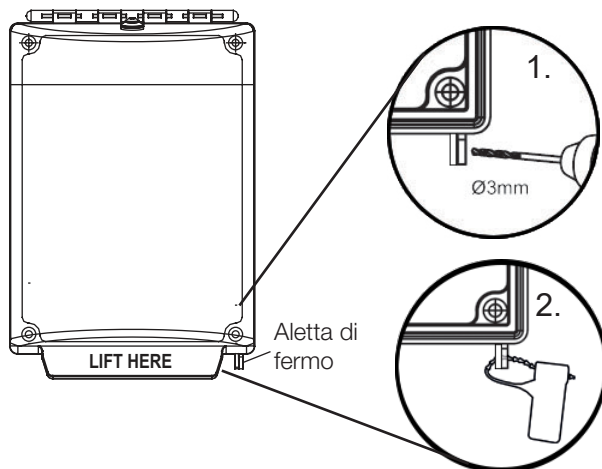

**Sostituzione della batteria (serie STI-13000 con segnalatore acustico)** - Per sostituire la batteria PP3 a 9 V nell'unità di allarme, inserire il perno di assistenza, rimuovere le due viti nella parte inferiore dell'unità di allarme e sostituire la batteria. Per il riassetto, assicurarsi di rimuovere il perno di assistenza. Conservare sempre il perno.

**Utensili necessari per l'installazione:**  
 1. Punta da trapano per muratura da 6 mm  
 2. Cacciavite con punta a stella

**Accessori Universal Stopper**

STI-1331	Distanziale da 37 mm
CKS001	Kit di conversione segnalatore acustico
KIT-EA135	Perno di assistenza
STI/BS	Sigilli (quantità: 10)

**INSTALLAZIONE DI UNIVERSAL STOPPER® Serie STI-13000**

Tutte le specifiche e informazioni mostrate erano attuali al momento della pubblicazione e sono soggette a modifica senza preavviso.